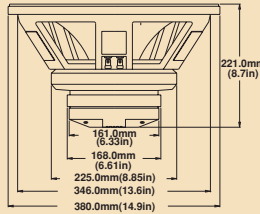
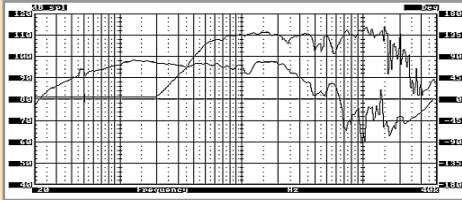



**BM 15 CX 38**

COAXIAL TRANSDUCER

**Art.-Nr.** 141 0062  
**Stück/€** 350.62

**Beschreibung**

Abmessung (in.)	15.0
Durchmesser (mm)	380
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	700
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1400
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	94
Frequenzbereich	30-2000
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule $\phi$ (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

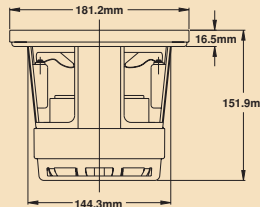
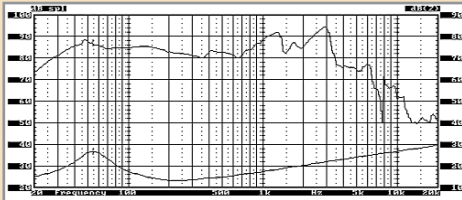
**T/S Parameter**

Fs (Hz)	39.0
Re (ohm)	6.5
Sd (m <sup>2</sup> )	0.053
Qms	3.99
Qes	0.33
Qts	0.3
Vas (liter)	97.92
Mms	64.99
BL (T/m)	17.83
Xmax (mm)	4.5
Xmax-Peak	25.0
Le (mH)	1.13
Hvc (mm)	17.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	1.8

**TM Subwoofer Serie**

**TM 6**

SUBWOOFER

**Art.-Nr.** 141 0575  
**Stück/€** 92.27

**Beschreibung**

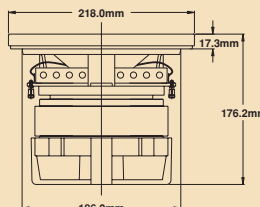
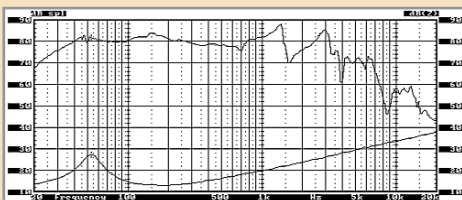
Abmessung (in.)	6.0
Durchmesser (mm)	181
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	100
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	86
Frequenzbereich	45-800
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Aluminium
Schwingspule $\phi$ (in.)	1.0
Terminals	Gold Plated Push

**T/S Parameter**

Fs (Hz)	58.0
Re (ohm)	3.6
Sd (m <sup>2</sup> )	0.0113
Qms	2.23
Qes	0.43
Qts	0.36
Vas (liter)	6.6
Mms	20.54
BL (T/m)	7.83
Xmax (mm)	6.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	0.56
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	0.28


**TM 8**

SUBWOOFER

**Art.-Nr.** 141 0576  
**Stück/€** 177.16

**Beschreibung**

Abmessung (in.)	8.0
Durchmesser (mm)	218
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	250
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	500
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	85
Frequenzbereich	45-800
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule $\phi$ (in.)	2.5
Terminals	Gold Plated Push

**T/S Parameter**

Fs (Hz)	47.0
Re (ohm)	3.4
Sd (m <sup>2</sup> )	0.0201
Qms	5.15
Qes	0.53
Qts	0.48
Vas (liter)	8.6
Mms	75.77
BL (T/m)	11.96
Xmax (mm)	8.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.14
Hvc (mm)	30.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	0.14