



Инструкция по установке и эксплуатации акустических систем

**Компонентные АС
Модели: SXS-1757, SXS-1357**

*Поздравляем! Вы приобрели высококачественные акустические системы ALPINE!
Они будут доставлять вам удовольствие многие годы при прослушивании вашей
любимой музыки. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией для правильного
монтажа и эксплуатации ваших динамиков.*

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
TRIA INTERNATIONAL INC.

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А
Москва, Россия
тел. 095.221.6.122
www.tria.ru

Гарантийный ремонт
СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис»

Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1
Москва, Россия
Тел.: 748.03.60
Факс: 748.03.59

Монтаж:

Внимание! Запрещается проводить подключение динамиков к включенному аудио оборудованию (магнитола, усилитель)!




1. Выбор места для монтажа динамиков


Обычно при установке компонентных динамиков в качестве фронтальной системы НЧ/СЧ-динамики монтируются в дверях или в торпедо (приборной панели), при установке тыловых систем в задней полке, или в задних дверях. Как правило, правильно выбранные динамики ALPINE можно установить в штатных местах автомобиля без дополнительных переделок. Возможно использование декоративных решеток, поставляемых в комплекте, или использование штатных решеток вашего автомобиля. При выборе места для динамиков учтите расположение внутри дверей механизма стеклоподъемника, стекла, элементов жесткости двери и т.д.. В случае необходимости, используйте проставочные кольца или подиумы.

При прокладке проводов избегайте соприкосновения проводов с острыми кромками, силовыми цепями, электронными блоками автомобиля. Используйте специальные защитные гофры при проводке проводов в двери.


Динамик должен быть надежно закреплен. Фланец динамика должен плотно прилегать к монтажной поверхности для исключения возможности акустического замыкания. Старайтесь избежать утечек воздуха между посадочным кольцом и динамиком.

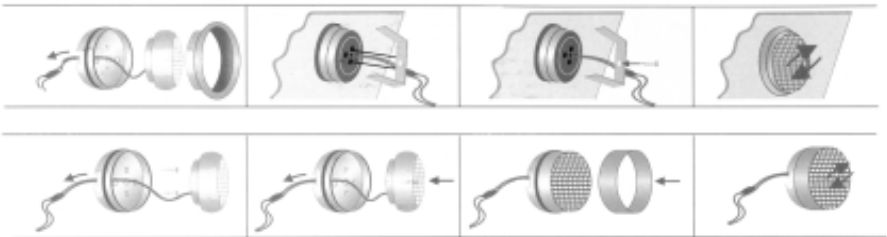

Для SXS-1357

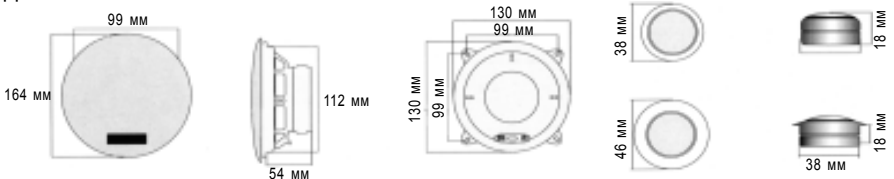

Для SXS-1757

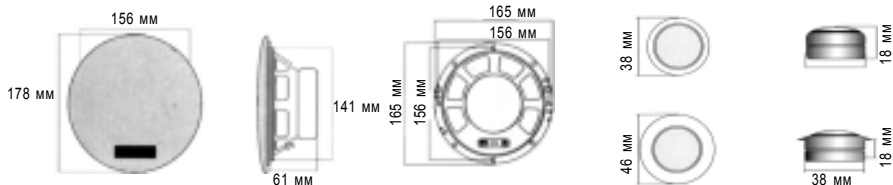

2. Подсоединение

Клеммы на динамиках промаркированы. Соедините проводами (в комплекте или отдельно) клеммы динамиков или соответствующие провода на головном устройстве (см. инструкцию магнитолы) или клеммы внешнего усилителя (см. инструкцию усилителя). Пожалуйста, соблюдайте полярность при подключении динамиков! Модели SXS оснащены встроенными пассивными фильтрами. Категорически не рекомендуется подключать ВЧ динамики к усилителям, не оснащенным электронным кроссовером или головному устройству без использования оригинальных кроссоверов ALPINE.

Эксплуатация динамиков

1. Правильно выбирайте мощность усилителя для работы с динамиком, с учетом рекомендуемой мощности (см. спецификацию). В случае сомнений, обращайтесь к продавцу или установщику. При настройке усилителя и выборе уровня громкости при прослушивании музыки руководствуйтесь здравым смыслом, помните, что чрезмерные уровни громкости, а также сигналы с высоким уровнем искажений (клиппирование) могут вывести динамики из строя.
2. Не допускайте прямого попадания воды на компоненты акустических систем. Соблюдение чистоты в салоне автомобиля позволит продлить срок службы динамиков.
3. Не допускайте физического повреждения динамиков (диффузор, подвес и т.п.).

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется устанавливать акустические системы ALPINE в специализированных установочных центрах.

Спецификации:

Технические характеристики	SXS-1357	SXS-1757
Максимальная проводимая мощность, Вт	150	180
Номинальная мощность, Вт	50	60
Частотная характеристика	80 Гц – 22 кГц	60 Гц – 22 кГц
Чувствительность	89 дБ/Вт (1 м)	90,4 дБ/Вт (1 м)
Сопrotивление	4 Ом	4 Ом
Вес (один динамик)	0,9 кг	0,95 кг
Общий вес	2,3 кг	2,55 кг

Рекомендованная мощность усилителей: до 50 Вт RMS на канал.

Срок службы данного изделия - 5 лет.

Комплект поставки:

Для SXS-1357 и SXS-1757

№	Наименование	Использование	Примечание	Количество
1	Акустическая система	НЧ динамик 130 мм (SXS-1357) DIN 165 мм (SXS-1757) DIN		2
2	Акустическая система	ВЧ динамик с неодимовым магнитом		2
3	Декоративные решетки	Для защиты НЧ динамика		2
4	Подиум	Посадочное место ВЧ динамика		2
5	Обойма для поверхностного монтажа	Для поверхностного монтажа ВЧ динамика		2
6	Обойма для монтажа на задней полке	Для скрытого монтажа ВЧ динамика на задней полке		2
7	Обойма для монтажа заподлицо	Для монтажа заподлицо ВЧ динамика		2
8	Крепежные гайки	Для фиксации крепежных болтов НЧ динамика	F типа, 4 мм	8
9	Винты-саморезы	Для монтажа НЧ динамика	3,9 x 22 мм	8
10	Винты-саморезы	Для монтажа подиума ВЧ динамика	2,9 x 13 мм	4
11	Винты-саморезы	Для монтажа ВЧ динамика на задней полке	2,9 x 9,5 мм	2

Официальный эксклюзивный дистрибьютор

TRIA INTERNATIONAL INC.

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А

Москва, Россия

тел. 095.221.6.122

www.tria.ru

Гарантийный ремонт

СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис»

Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1

Москва, Россия

Тел.: 748.03.60

Факс: 748.03.59