


TG H57c

Kondensatormikrofon

Best.-Nr. 708.941



TG H57c ohne Poppschutz

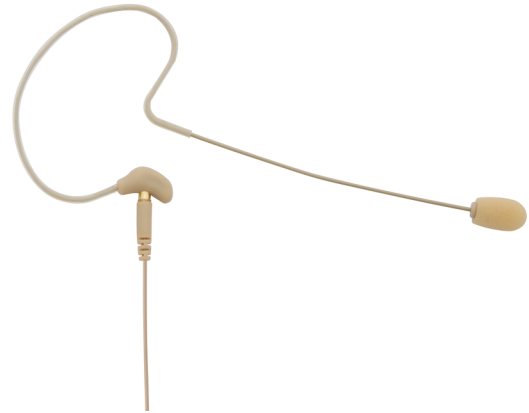

TG H57c mit Poppschutz

MERKMALE

- Hochwertiges Miniatur-Kondensatormikrofon (Kugel)
- Spritzwassergeschützte Kapselkonstruktion
- Flexible und stabile Ohrbügelkonstruktion
- Abnehmbares Kabel mit 4-pol. Mini-XLR-Stecker, female

ANWENDUNGEN

Ebenso auffällig wie unauffällig gibt sich das Ohrbügelmikrofon TG H57c – ein auffällig ausgewogener Klang trifft auf ein unauffälliges Äußeres. Das sowohl wasser- als auch schweißgeschützte Mikrofon mit Kugelcharakteristik kann sowohl links als auch rechts getragen werden. Vorteile, die besonders bei Präsentationen oder Moderationen geschätzt werden.

Das abnehmbare Anschlusskabel ist mit einer Schraubverbindung am Mikrofonarm ausgestattet und kann jederzeit durch ein anderes Kabel ersetzt werden.

Das Mikrofon TG H57c ist mit TG-Belegung erhältlich und eignet sich daher für das drahtlose Mikrofonsystem TG 1000.

Für den kabelgebundenen Einsatz muss das Mikrofon mit dem optionalen Speisewandler MA-PVA an einem phantomspeisenden Mikrofoneingang betrieben werden.

Das Mikrofon ist in Beige erhältlich.

ZUBEHÖR - LIEFERUMFANG

WS 56 tan Windschutz, beige Best.-Nr. 708.879

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip.	Kondensator (Back-Elektret)
Arbeitsprinzip.	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Übertragungsbereich	20 - 20.000 Hz
Feldleerlaufübertragungsfaktor	3,5 mV/Pa (-49 dBV)* ±3 dB*
Nennimpedanz.	1 kΩ
Max. Grenzschalldruckpegel.	127 dB SPL*
Geräuschspannungsabstand	47 dB [CCIR, Q-Peak]*
Äquivalentschalldruckpegel	35 dB [A, RMS]*
Art der Stromversorgung	Gleichstrom
Max. Stromaufnahme.	0,5 mA
Versorgungsspannung	2 - 9 V
Anschluss.	4-pol. Mini-XLR-Stecker, female

Abmessungen

Kapseldurchmesser.	3 mm
Kabellänge.	1,2 m
Gewicht mit Kabel/Stecker	ca. 11 g
Gewicht ohne Kabel/Stecker	ca. 2,3 g

*gemessen mit MA-PVA



ZUBEHÖR - OPTIONAL

MA-PVA	Speisewandler zum direkten Anschluss an phantomgespeiste Mikrofoneingänge für Mikrofone mit TG-Belegung Best.-Nr. 711.098
WS 56 tan	Windschutz, beige. Best.-Nr. 708.879
MA-CH 56 tan (Opus)	Anschlusskabel, beige . . . Best.-Nr. 708.852
MA-CH 56 tan (TG)	Anschlusskabel, beige . . . Best.-Nr. 708.860

TG H57c

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve (Messtoleranz ± 3 dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

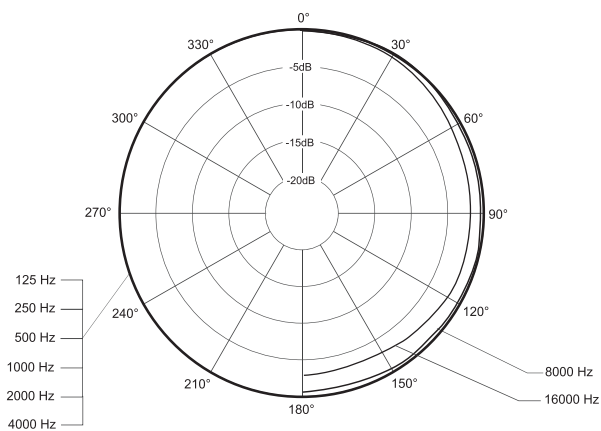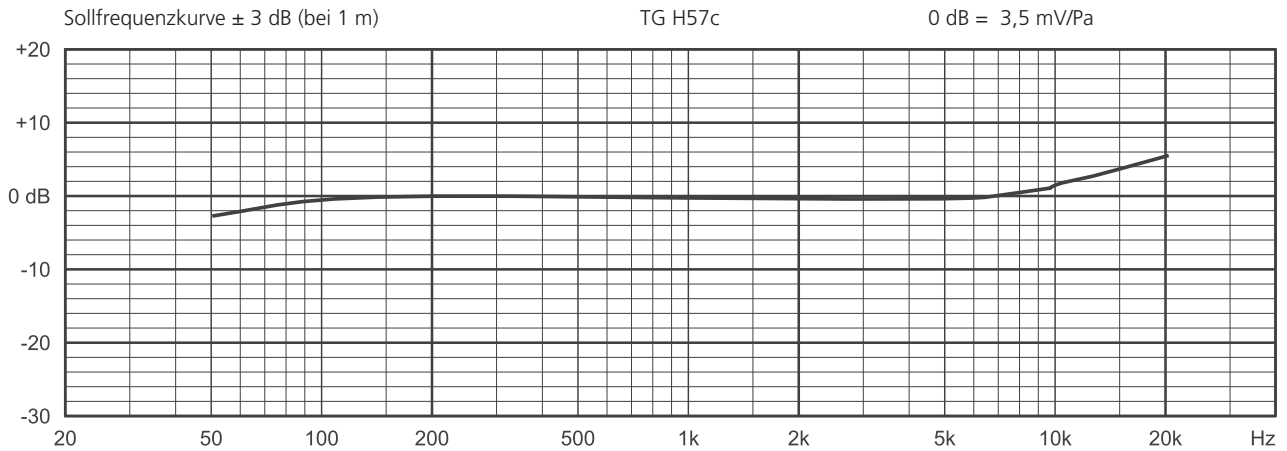

SCHALTBILD

