


Колпаки

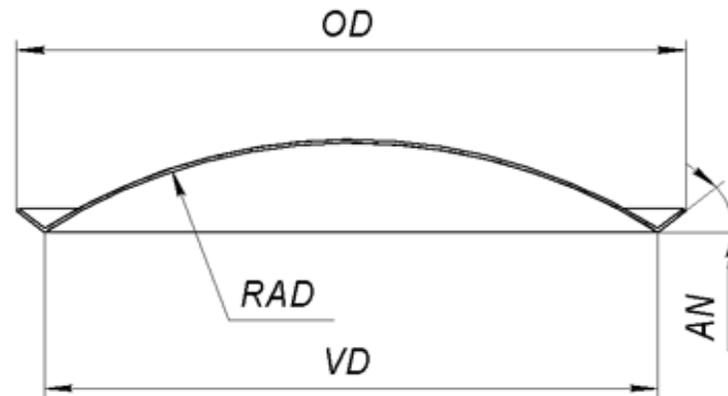

	Наименование	Максимальный диаметр, мм	Номинальный диаметр, мм	Градус сопряжения	Радиус образующей, мм	Материал	Стандартное исполнение		Примечания
		OD	VD	AN	RAD				
	K25-1	30	25	на катушку	15	Т	ткань С 0.87		
	K25-2	27	25	80	20	Т	ткань С 0.87		
	K30-1	35	28	45	30	Т	ткань С 0.88		
	K40-1	43	40	45	25	Б,Т	ткань С 0.88		
	K40-2	43	38	45	30	Б,Т	бумага А 0.8		
	K40-3	55	40	45	35	Т	ткань С 0.88		
	K40-4	40	37	30	35	Б,Т	ткань С 0.88		
	K40-5	40	37	30	30	Б,Т	бумага А 0.8		
	K50-1	70	50	42	45	Б,Т	ткань С 0.88		
	K55-1	60	55	45	40	Б,Т	ткань С 0.88		4А-32
	K55-2	60	55	65	40	Б,Т	бумага А 0.8		
	K60-1	67	60	40	60	т	ткань С 0.88		
	K70-1	80	70	46	70	Б,Т	бумага А 1.5		
	K70-2	80	67	32	60	Б,Т	ткань С 0.88		
	K80-1	86	80	30	55	Т	ткань С 0.88		
	K100-1	110	100	28	65	Б,Т	бумага А 3		25ГД-42, 50ГДН-3
	K110-1	115	108	30	67	Б,Т	бумага А 3.5		
	K110-2	120	112	30	120	Б,Т	бумага А 3.5		сетка наружу
	K120-1	130	120	30	100	Б,Т	бумага А 5		сетка наружу
	K130-1	130	130	нет	75	Б	бумага А3.5		
	K140-1	150	140	40	140	Б	бумага А 8		75 ГДН

Материал: Б - Бумага, Т - Ткань