

ARCAM

rDock-uni

Подключение и подготовка к работе

rDock-uni

ARCAM



Важные замечания по безопасности

1. Прочтите это руководство.
2. Сохраните это руководство.
3. Учитывайте все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции.
5. Оберегайте устройство от воды и влаги.
6. Для чистки устройства используйте только сухую ткань.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При установке устройства соблюдайте рекомендации производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи открытого пламени, батарей отопления, печей и других устройств, излучающих тепло.
9. Не нарушайте защитные свойства штепсельной вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и отдельный заземляющий контакт. Если штепсельная вилка устройства не совместима с розеткой электросети, следует обратиться к электрику для замены розетки.
10. Оберегайте кабель питания от повреждений. Уделите особое внимание состоянию сетевой вилки и гнезду в корпусе устройства.
11. Пользуйтесь только рекомендованными производителем аксессуарами.
12. Используйте только стойки, подставки, кронштейны, тележки или столы, рекомендованные производителем. Соблюдайте меры для предотвращения падения устройства и возможной травмы.
13. Во время грозы или если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отключайте его от сети.
14. Ремонт устройства должен выполнять квалифицированный специалист. Обслуживание необходимо при повреждениях сетевого кабеля или вилки питания, попадании жидкости или посторонних предметов внутрь устройства, в том случае, если устройство попало под дождь, его уронили или повредили корпус, а также если устройство демонстрирует отклонения от нормальных рабочих характеристик.


Содержание

Подготовка адаптера питания	4
Установка мобильного устройства в разъём	5
Подготовка к эксплуатации	6
Подключение к усилителю	6
Пульт дистанционного управления rDock-uni	7
Технические характеристики	8
Правовая информация	9
Гарантийные обязательства	10

Подготовка адаптера питания

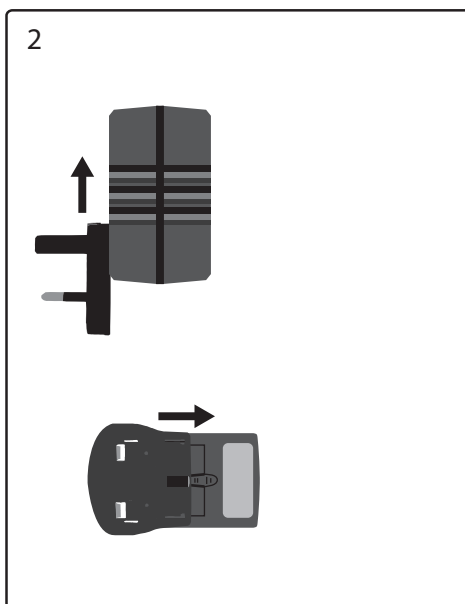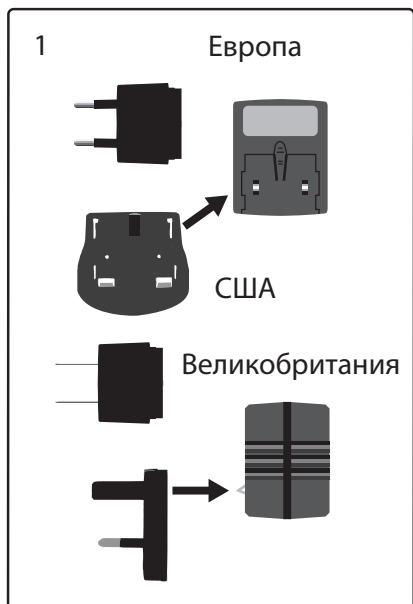


3 До щелчка



Установка мобильного устройства в разъем




iPhone 5
iPad (4-го поколения)
iPod touch (5-го поколения)
iPod nano (7-го поколения)

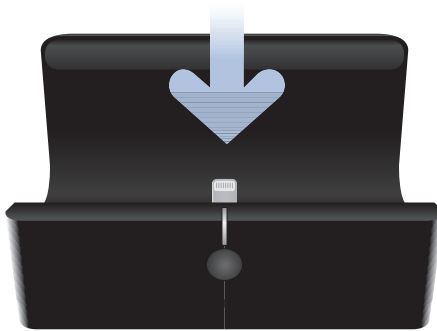

Подготовка к эксплуатации

Подключение к усилителю

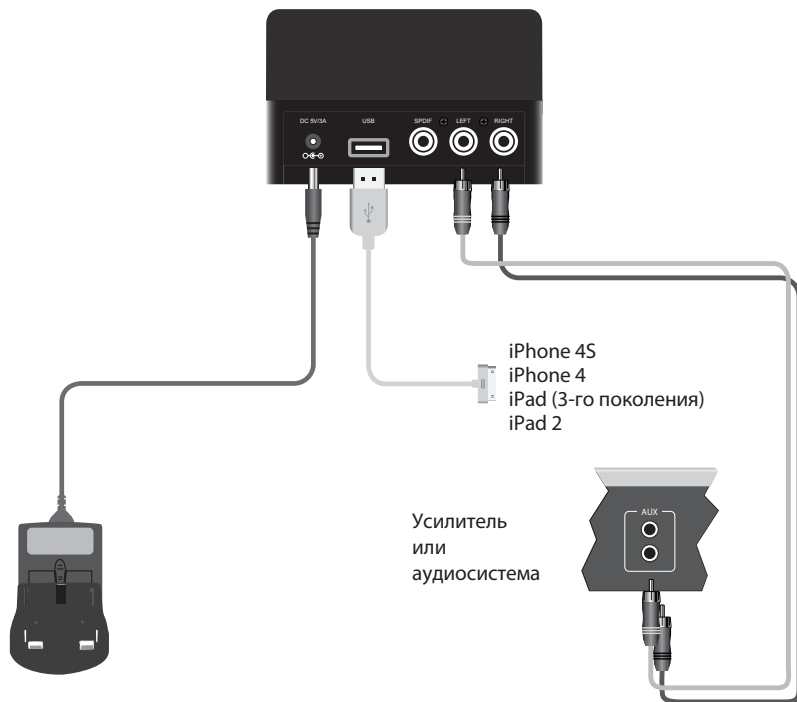

Подключите адаптер питания, кабель USB и аудиокабели.

Пульт дистанционного управления rDock-uni

Перед началом использования пульта дистанционного управления удалите пластиковый размыкатель цепи элементов питания.



-  Включение/выключение устройства
-  Отключение звука
-  Уменьшение громкости звучания
-  Увеличение громкости звучания
-  Выбор текущего трека
-  Кнопки навигации по списку треков
-  Переход к предыдущему треку
-  Воспроизведение/пауза
-  Переход к следующему треку
-  Повтор воспроизведения выбранных треков

Технические характеристики

ЦАП	Burr-Brown/TI PCM5102
Частотный диапазон	10 – 20000 Гц, +0 –0.2 дБ
КНИ	0.002%
Соотношение сигнал/шум	106 дБ (24 бит)
Уровень выходного сигнала	2.15 В RMS
Питание	5 В, 3 А
Габариты (В x Ш x Г)	100 x 80 x 65 мм
Вес	0.4 кг
Комплект поставки	Адаптер питания Цифровой кабель phono – phono Аналоговый стереокабель phono – phono Руководство Пульт дистанционного управления

Правовая информация

1. Это устройство разработано в соответствии с международным стандартом по электрической безопасности IEC/EN 60065. Устройство удовлетворяет требованиям Раздела 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Работа устройства соответствует следующим двум условиям: 1) устройство не должно создавать вредных помех и 2) устройство должно нейтрализовать все воспринимаемые помехи, включая те, что способны вызвать неправильное функционирование.
2. **Не модернизируйте это устройство!** Это устройство будет удовлетворять требованиям FCC, если оно установлено в соответствии с рекомендациями, приведёнными в этой Инструкции. Любая модернизация, не одобренная компанией ARCAM, может лишить вас права, гарантируемого FCC, на использование устройства.
3. Проведённое тестирование показало соответствие этого устройства цифровым устройствам класса B, описанным в части 15 правил FCC. Нормы, приведенные в этих правилах, разработаны с целью обеспечения приборов необходимой защитой от помех при их использовании приборов в домашних условиях.

Это устройство генерирует, использует и может излучать радиоволны, и при неправильной установке может создавать помехи радиоприему. Если оно создаёт помехи радиоприемнику или телевизору, что может быть определено путем выключения и включения этого устройства, то пользователь может попробовать устранить помехи с помощью одного из следующего способов:

- Изменить положение или ориентацию приёмной антенны.
- Увеличить расстояние между ресивером и приёмным оборудованием.
- Подключить приёмное устройство к другой электрической розетке.
- Получить консультацию дилера Arcam.

Apple, Mac, Mac OS, iTunes, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия дает право на бесплатный ремонт устройства в течение двух лет после покупки, при условии приобретения устройства у авторизованного дилера Arcam. Всю ответственность за послепродажный ремонт устройства несет дилер Arcam. Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате несчастного случая, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, износа, выполнения неразрешенных работ по настройке или ремонту. Также производитель не несет ответственности за ущерб или повреждения, возникшие во время доставки устройства лицу или от лица, которое предъявляет претензию на основании настоящей гарантии.

Гарантия распространяется:

На стоимость запасных частей и ремонтных работ в течение двух лет со дня покупки. По истечении двух лет вы платите за ремонт и замену деталей сами. **Гарантия не распространяется на расходы по перевозке устройства.**

Порядок предъявления претензий на основании гарантии

Устройство в оригинальной упаковке должно быть возвращено дилеру, у которого было приобретено.

Пересылка устройства осуществляется не почтой, а через перевозчика с надёжной репутацией, с предоплатой транспортных расходов. Arcam не несет ответственности за сохранность устройства во время его доставки к дилеру или дистрибьютору, поэтому мы рекомендуем пользователю страховать его от потери или повреждения во время перевозки.

Для получения более подробной информации обращайтесь в Arcam по адресу:

Arcam Customer Support Department,
Stirling House, Waterbeach, CAMBRIDGE, CB25 9QE, England

или через сайт www.arcam.co.uk.

У вас возникли проблемы?

Если дилер Arcam не сможет ответить на ваши вопросы относительно этого или других изделий Arcam, обратитесь в службу поддержки клиентов Arcam по вышеуказанному адресу, и мы сделаем всё, чтобы вам помочь.

Утилизация устройства



Маркировка означает, что на территории стран ЕС данное устройство нельзя выбрасывать вместе с другими домашними отходами.

С целью предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей, а также – для экономии материальных ресурсов, такие устройства должны правильно утилизироваться.

Для утилизации отслужившего свой срок устройства, обратитесь в магазин, где было приобретено это устройство.

ARCAM

www.arcam.co.uk

КЕМБРИДЖ, СВ25 9QE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ