

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мод.: DX800PM



Вер.: 1.0

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Стационарный передатчик DX800PM (650 - 690 МГц), поясной приемник (1шт.), антенна (1шт.), блок питания 12В, наушники (1шт.), аудио кабель jack-jack (2 шт.), крепления rackmount (2 шт.).


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

1. Кнопка POWER.
Краткое нажатие для включения приемника;
Долгое нажатие для выключения приемника.
2. Кнопка IR синхронизация канала на приемнике.
Поднесите приемник и поясной приемник близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
3. Кнопка SCAN поиск свободного канала.
4. Энкодер выбора частоты/канала.
Короткое нажатие для переключения режимов передатчика MONO/STEREO.
Долгое нажатие на энкодер для блокирования/разблокирования кнопок управления передней панели.
5. ИК порт.
6. Дисплей.
7. Кнопка влключения/выключения Bluetooth.
Долгое нажатие для входа в режим сопряжения. В этом режиме индикатор мигает.
7. Ручка регулировки громкости.
8. Выход на наушники.

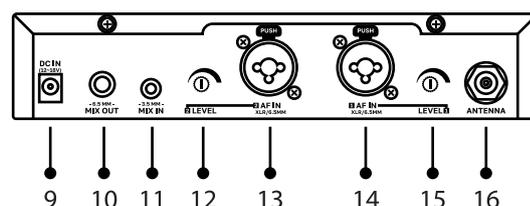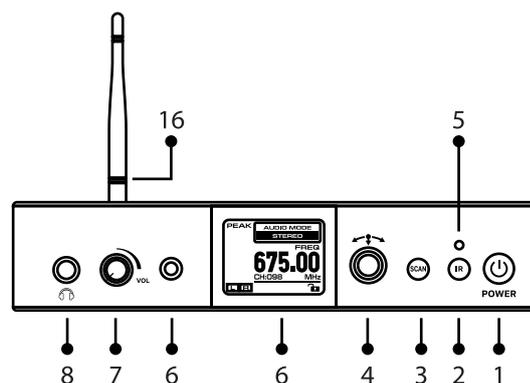

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ

9. Вход питания (DC 12-18 В).
10. Аудио выход L+R.
11. Аудио вход L+R.
12. Регулятор громкости (канал 2).
13. Аудио вход (канал 2).
12. Регулятор громкости (канал 1).
13. Аудио вход (канал 1).
15. Штыревая антенна.

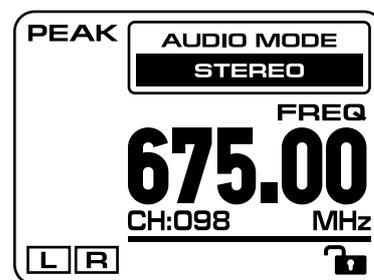

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Audio mode – текущий режим передатчика MONO/STEREO

L, R – индикатор уровня входного сигнала

Frequency – текущая частота

CH – порядковый номер канала


– индикатор блокирования/разблокирования кнопок управления передней панели

РАБОТА С РАДИОСИСТЕМОЙ

1. Вставьте батареи AA в отсек поясного приемника.
Соблюдайте полярность при установке батарей.

Батареи в комплект не входят.

2. Включите передатчик и поясной приемник.
3. Выберите автоматический или ручной поиск частоты на передатчике.
4. Синхронизируйте приемник и передатчик. Поднесите приемник и поясной приемник близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
5. Убедитесь, что на приемнике и передатчике установлен одинаковый режим STEREO/MONO (переключатель режима на поясном приемнике находится под крышкой батарейного отсека).
6. Возможно применение Bluetooth-микрофона для передачи сигнала на большое расстояние с использованием тракта радиосистемы.

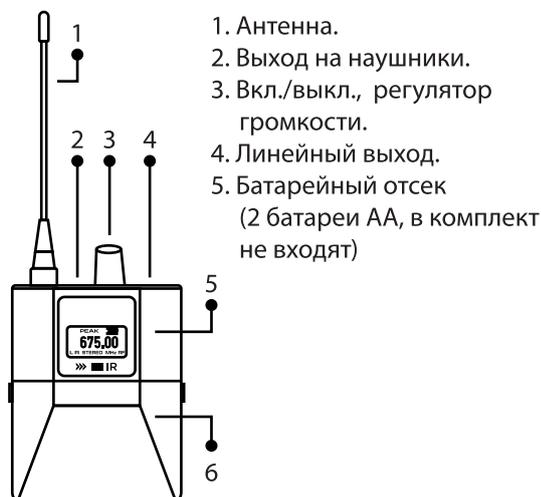

1. Антенна.
2. Выход на наушники.
3. Вкл./выкл., регулятор громкости.
4. Линейный выход.
5. Батарейный отсек (2 батареи AA, в комплект не входят)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед установкой и подключением устройства внимательно прочитайте данное руководство.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами.
4. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что кабель питания и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель питания не должен быть деформирован.
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов.
6. Не допускайте попадания влаги в устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).
7. Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
8. Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только совместимым зарядным устройством. Не допускайте переломов зарядного кабеля.
9. При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
10. Устройство безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.
11. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.



Axelvox DX800PM
Аксельвокс DX800PM
Товар сертифицирован.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Сделано в Китае 10/2025

Изготовитель:
iconBIT Limited. Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China
айконБИТ Лимитед. 99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр, 17/Ф, Блок Б
Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Аувикс». Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ
Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1. Тел. +7 (495) 797-57-75

