

Lumien LCB-202


Многофункциональная коробка управления Lumien включает в себя ИК и РЧ приемник, РЧ и РЧ пульты, настенный переключатель, сухие контакты, приемник сигнала триггера 12В



Комплектация

- Многофункциональная коробка управления;
- РЧ пульт управления;
- ИК пульт управления;
- Настенный переключатель;
- Кабель RJ-12 (6P6C) для подключения настенного пульта по сухим контактам, 7 м;
- Кабель RJ-9 (4P4C) для подключения триггера устройства, 3 м.
- Кабель силовой для подключения к устройству 4-жильный (смонтирован на коробку управления), 1 м;
- Кабель с вилкой (евро) 220В, 1,3 м (смонттирован на коробку управления).

Схема подключения многофункциональной коробки

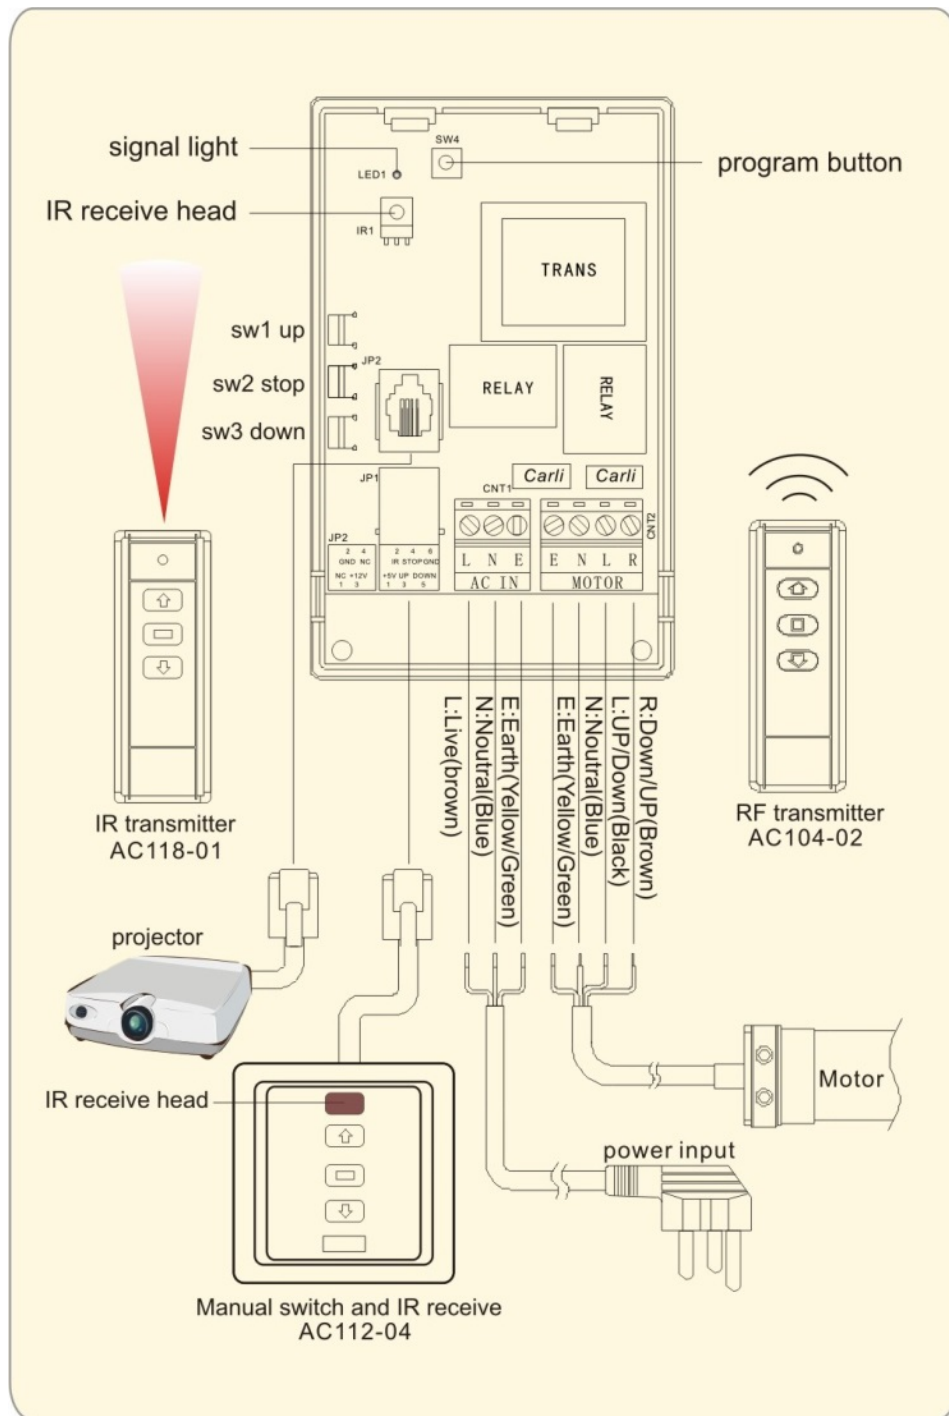

Функции:

- RF (радиочастотный) контроль
- ИК (инфракрасный) контроль
- Кнопки ручного управления
- Управление по сухим контактам
- Приемник сигнала с 12В триггера

Параметры

- Источник питания: AC 230 В, 50 Гц
- Рабочая температура: от 0 до 70 °С
- Частота радиочастот: 433,92 МГц
- ИК-частота: 38 кГц
- Потребляемая мощность: <500 Вт

Меры предосторожности:

- Вся проводка должна соответствовать требованиям техники безопасности той страны, где устанавливается данный продукт и должна быть выполнена квалифицированными специалистами
- Все выключатели данного продукта должны быть выключены в момент подключения продукта к электрической сети.
- Не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- Не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла.