



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Pro-Ject Head Box S

Уважаемый любитель музыки,

Благодарим Вас за приобретение усилителя для головных телефонов PRO-JECT AUDIO.

В расчете на достижение максимальной результативности и надежности данного аппарата Вам следует изучить настоящее руководство.



Этот значок означает предупреждение о возможной опасности для пользователя, аппаратуры или возможных отклонениях от правил эксплуатации.




Этот значок означает важное примечание

Подсоединение к усилителю (устройству записи)

Соедините розетки **TAPE / RECORD OUT** типа RCA/phono Вашего усилителя с розетками **In** типа RCA/phono усилителя для головных телефонов. Розетки **Out** типа RCA/phono на усилителе для головных телефонов можно подключить к входным разъемам устройства записи.

Соблюдайте внимание, чтобы правильно подключить разъемы левого и правого каналов. Правый канал обычно маркируется красным, левый — черным или белым.

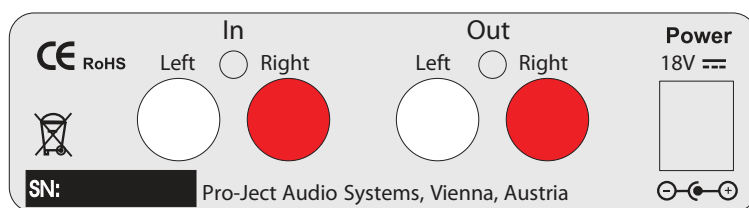

Подключение наушников

Подключите наушники к разъему 1/4" (Ø 6,3 мм) на передней панели усилителя для головных телефонов. С помощью регулятора установите желательный уровень громкости.




Пожалуйста, при подключении наушников установите минимальный уровень громкости.
Минимально допустимое сопротивление головных телефонов — 30 Ом.

Прослушивание через наушники

С помощью селектора входов усилителя выберите источник сигнала, который желаете прослушивать.

Подсоединение к электросети

Аппарат оснащен адаптером электропитания, соответствующим принятому в Вашем регионе напряжению сетевого электропитания. Прежде чем подсоединить адаптер к розетке электросети, убедитесь в том, что указанное на его этикетке напряжение совпадает с напряжением электросети в Вашем доме. Подсоедините вилку низковольтного кабеля от адаптера электропитания к розетке **Power 18V** , а затем подсоедините адаптер к розетке электросети.

Включение / выключение в режим ожидания

Нажимная кнопка на передней панели устройства включает его и выключает в режим ожидания. При включении устройства подсвечивается синий светодиодный индикатор на передней панели.

Технические характеристики Pro-Ject Head Box S

Выходная мощность:	330 мВ/30 Ом, 60 мВт/300 Ом
Сопротивление головных телефонов:	>30 Ом
Отношение сигнал/шум:	95 дБ (средневзвешенное значение 112 дБ) при полной выходной мощности
Частотная характеристика:	30 Гц ... 20 кГц/0,05 дБ (10 Гц ... 120 кГц/-1 дБ)
Общий коэффициент гармоник (интермодуляционные искажения):	< 0,003% (0,002%)
Усиление:	11 дБ
Выходной разъем наушников:	3-pole 1/4" (Ø 6,3 мм) co-axial jack
Выход линейного уровня	1 пара розеток RCA/phono
Внешний блок электропитания:	18 В/500 мА постоянного тока, соответствует принятому в Вашей стране напряжению электросети
Энергопотребление:	18 В/100 мА постоянного тока
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	103 x 36 x 104 (109 с учетом разъемов) мм
Вес	600 г без учета блока питания

Возможные ошибки при эксплуатации и несоблюдении ее условий

Нет сигнала в том или ином или в обоих каналах

Отсутствие контакта сигнала между усилителем для головных телефонов или усилителем. Это может быть связано с дефектом разъемов, неисправностью проводки и паяных соединений или просто с плохим контактом в разъемах.

Головные телефоны не работают

Уровень громкости усилителя для головных телефонов установлен на минимум.

Каскады монитора записи усилителя не включены.

Сервис

Если Вы столкнулись с проблемой, которую не можете разрешить или которая не описана выше, пожалуйста, обратитесь за советом по месту приобретения аппарата. Только в случае неразрешимости проблемы устройство подлежит возврату ответственному дистрибьютору в Вашей стране.

Гарантийные обязательства



Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные нарушениями правил данного руководства при эксплуатации и/или транспортировке без оригинальной упаковки. Модификация или замена любой составной части неавторизованным персоналом освобождает изготовителя от какой-либо ответственности перед покупателем.

PRO-JECT является зарегистрированным товарным знаком H. Lichtenegger.

Данное руководство составлено Audio Trade GmbH © 2011.

Информация проверена на дату выпуска. Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления, когда сочтет нужным, с целью поддержания процесса дальнейшего технического совершенствования.

Перевод инструкций <http://www.insm.ru>