


vitaaudio

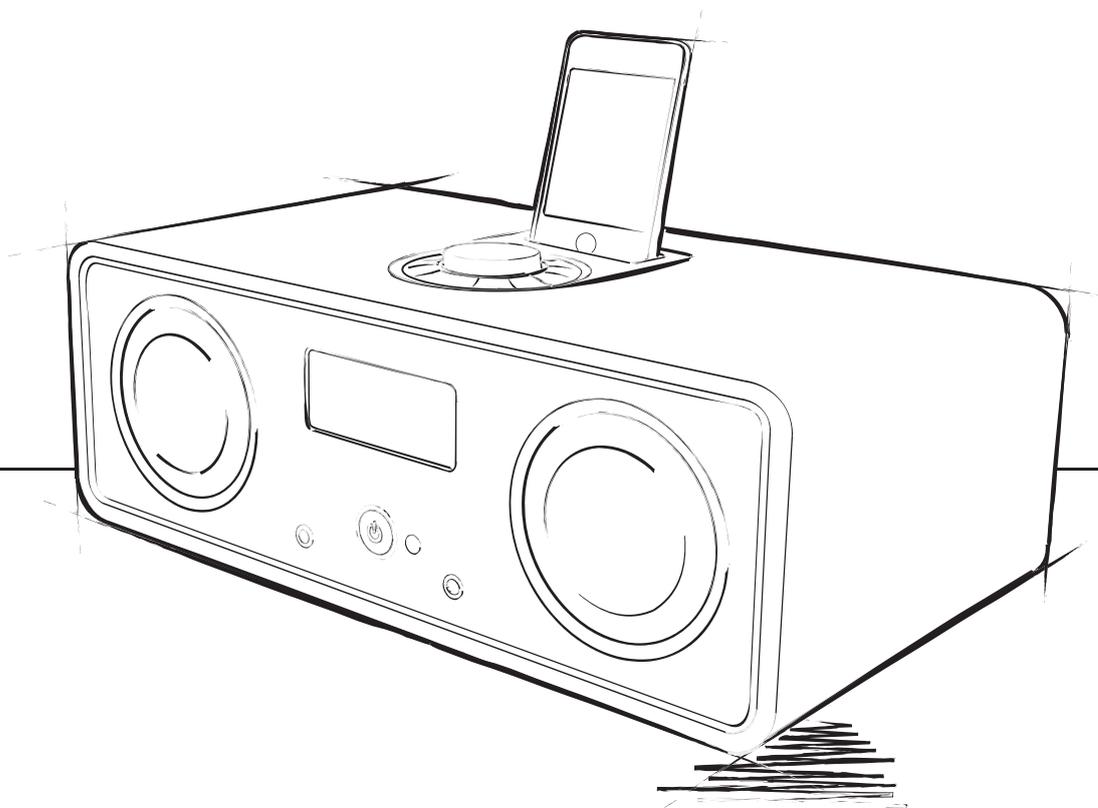

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Важная информация:


Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования R2i и следуйте ему в дальнейшем.

1 Подсоедините антенну



Внешняя или поставляемая в комплекте антенна



2 Подключите блок питания

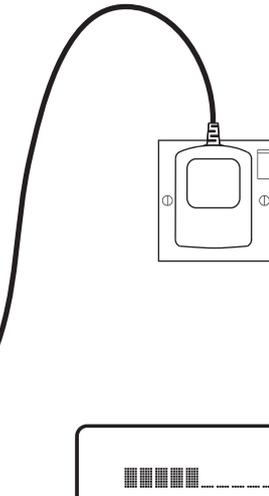


3 Включите приёмник

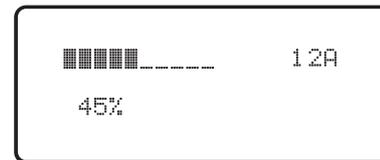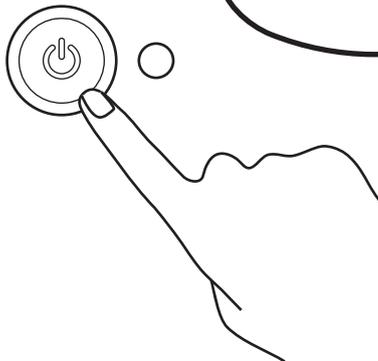


4 Подождите...

Функция автоматического поиска обеспечит настройку всех доступных радиостанций DAB / DAB+



5 Активируйте работу пульта дистанционного управления

Извлеките пластиковую пластинку для активации батарейки




... iPod

Снимите крышку и, при наличии универсального переходника для iPod, вставьте его в коннектор. Это обеспечит правильное размещение iPod и устранил возможные напряжения в коннекторе. Если у вас нет переходника, вы можете его приобрести в магазинах, специализирующихся на товарах Apple. Модели iPod могут использоваться в R2i и без переходника, но при этом вставляйте и извлекайте устройство аккуратно.

6 Слушайте...

Но прежде всего выберите источник сигнала (см. стр.4)

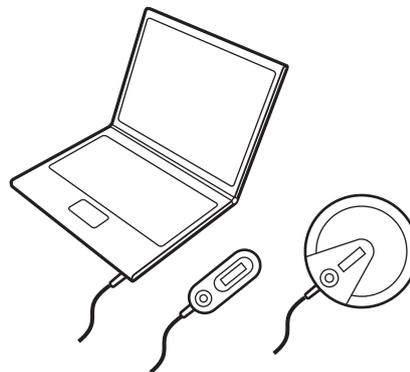

... MP3 или другие аудио устройства

Присоедините аналоговый аудиовыход внешнего аудиоустройства (такого, как MP3, ноутбук или портативный CD-плеер), к входам на передней или задней панели R2i.



... Радио

DAB: нажмите ▲ ▼ для прокрутки всех станций
OK для выбора станции

FM: нажмите и удерживайте ▲ ▼ для перехода к следующей станции

AUDIO (режим звучания)

Нажмите **AUDIO** для выбора режимов звучания (3D Sound, Loudness, EQ). Выбранный режим будет мигать. Используйте **▲▼** для изменения. **OK** для подтверждения.

CLOCK (часы)

Нажмите **CLOCK** для прокрутки режимов Alarm (будильник), Sleep (режим сна) и Manual Clock Set (ручная установка)

Установка будильника (alarm)

Выберите Alarm, нажмите **OK** – ON/OFF будет мигать. Используйте **▲▼** и **OK** для поочередной установки времени на часах, источника сигнала и уровня громкости. После установки экран отключается через 5 секунд.

 на дисплее показывает, что будильник настроен.

Установка режима сна (sleep)

Выберите Sleep, нажмите **OK**. ON/OFF будет мигать. Используйте **▲▼** и **OK** для установки таймера. После установки экран отключается через 5 секунд. «S» означает, что режим сна активирован.

Ручная установка (manual clock set)

Используйте эту утилиту для установки времени, если вы находитесь на территории, где R2i не может выбрать время из сервисов DAB или FM.

Просмотр установок часов

Нажмите **CLOCK**

Будильник вкл./выкл. (alarm ON/OFF)

Нажмите **CLOCK**

Нажмите и удерживайте **OK**

RADIO PRESETS

(предварительные настройки)
Можно запомнить 5 DAB
и 5 FM-станций


Выбор настроенных станций –
нажмите 1-5

Запоминание станции –
нажмите и удерживайте 1-5

Поворотный регулятор

SOURCE (источник сигнала)

Нажмите **SOURCE** (текущая установка будет мигать) и затем используйте кнопки **▲▼** для прокрутки вариантов DAB, FM, iPod, AUX1, AUX2. Нажмите **OK** для сохранения выбора.

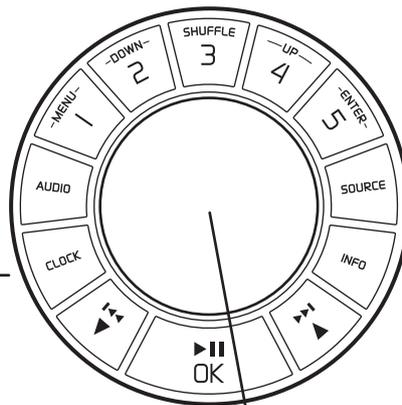

INFO (информация)

Нажмите **INFO** для прокрутки информации на экране.

Режим DAB

- Детали программы / Артист / название трека
- Мощность сигнала
- Звуковая дорожка и Частота
- Тип программы (Classic, Pop)
- Тип вещания и скорость
- Название мультиплекса

Режим FM


- Радио текст – детали программы
- Мощность сигнала
- Тип музыки (Classic, Pop)
- Аудио режим – Auto (стерео) / Моно (моно)
- Название радиостанции

 **Уровень громкости** –
крутите влево или вправо

 **Повторить сигнал будильника** –
нажмите для активации таймера
для будильника на 5 минут

 **Отключить будильник** –
нажмите и удерживайте

Поворотный регулятор – управление iPod

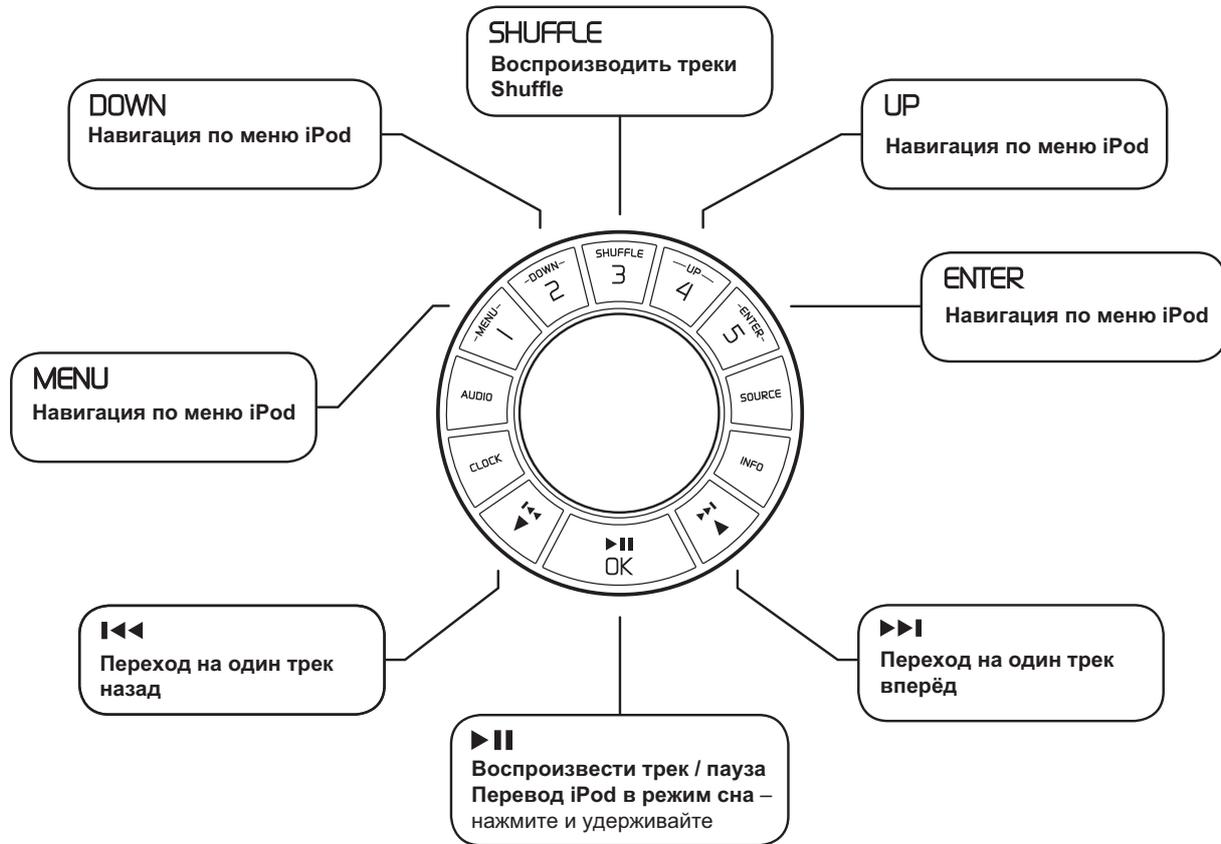

Пульт дистанционного управления

Clock (часы)

Настройка будильника (Alarm), Sleep (режим сна) и ручной установки времени (Manual clock set). (см. стр. 4)

Audio (Аудио)


3D Sound, Loudness, EQ settings (см. стр. 4)

Функции iPod

(см. стр.5)

Выбор станции / Функции iPod

Выбор источника сигнала

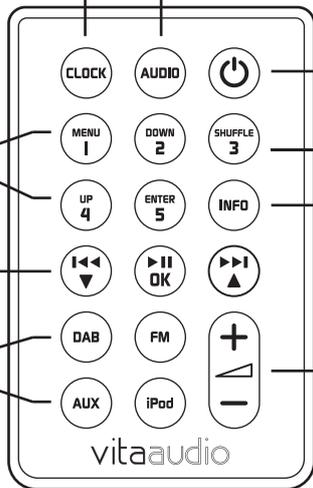

Режим ожидания

Предустановки


Info (информация)

Циклический показ информации на дисплее

Громкость

Замена батарейки


Сдвиньте крышку отсека для батарейки

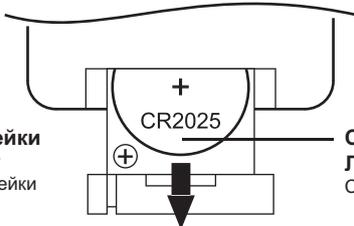

CR2025

Литиевая батарейка
Соблюдайте полярность


Основная информация по R2i

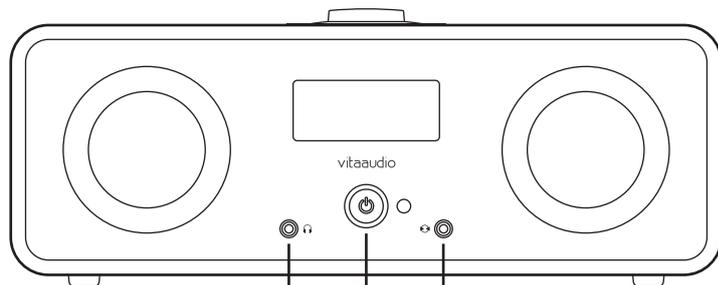

Разъём для наушников 3.5 мм

Standby (режим ожидания)

Линейный вход
Соединение с внешним источником сигнала (например, MP3 плеером)

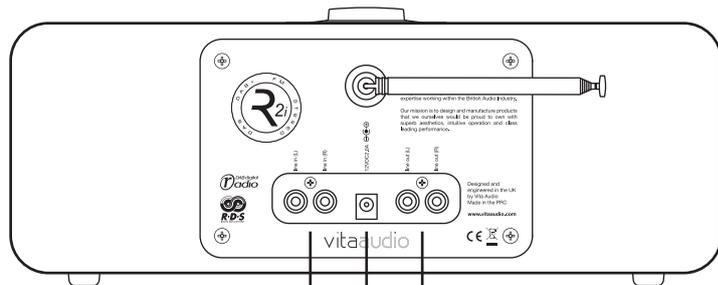

Линейный вход
Соединение с внешним источником сигнала (например, MP3 плеером)

Линейный выход
Соединение с внешним усилителем или рекордером

12 В, 2.0 А
Подключение блока питания

Другие функции

Дополнительные станции

Некоторые DAB станции имеют дополнительные подразделения. Это показывается символом “>” после названия станции. Нажмите **OK** для переключения между основной и дополнительной станциями.

FM режим – Auto (стерео) / Mono

В режиме FM устройство R2i устанавливает по умолчанию режим стерео, но для станций со слабыми сигналами можно уменьшить фоновые помехи, установив режим Mono. Нажмите и удерживайте **OK** для переключения режимов между Auto (Стерео) и Mono (Моно).

Manual Tune (Ручная настройка), AutoScan (Авто поиск), System Reset (Исходные системные настройки)

Нажимая и удерживая кнопку **INFO**, вы можете поочередно выбрать нужную вам функцию. Нажмите **OK** при выборе нужной функции.

Manual Tune (Ручная настройка – только для режима DAB)

Если вы знаете канал и частоту DAB станции, вы можете использовать эту функцию, чтобы напрямую настроиться на эту станцию.

AutoScan (Авто поиск – только для режима DAB)

Это запускает новый автоматический поиск DAB станций и добавляет новые появившиеся станции.

System Reset

(Исходные системные настройки – режимы DAB & FM)

Эта функция возвращает исходные заводские настройки и иницирует новый поиск DAB станций. Если вы перемещаетесь на новую территорию, это надо сделать, поскольку DAB сервисы могут измениться. Система уберет станции, которые на данной территории не работают, и заменит их на новые.

Уход

Для поддержания вашего устройства в надлежащем состоянии:

- Протирайте устройство сухой или слегка увлажнённой мягкой салфеткой
- Избегайте попадания на регулятор, динамик и контакты брызг воска и иных веществ. Контакты с веществами могут ухудшить качество работы устройства.
- Поверхность устройства изготовлена из натурального дерева и со временем может изменить цвет на более светлый или тёмный, особенно если на него будет попадать солнечный свет.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, высокой влажности, пыли, чрезмерной вибрации или экстремальных температур. Каждый из перечисленных факторов может негативно сказаться на внешнем виде и качестве работы устройства.
- Соблюдайте рекомендуемый диапазон рабочей температуры от 5°C до 40°C.
- Никакие жидкости, включая дождевые капли, не должны проникать внутрь устройства.

Технические характеристики

Настольный стереофонический радиоприёмник R2i

DAB & DAB+ компактный стереотюнер

FM-стерео тюнер 87.5 – 108 МГц с RDS

Универсальный iPod док-коннектор поддерживает все модели iPod, произведённые с января 2004 г. по настоящее время. iPod Shuffle и более ранние версии iPod поддерживаются через линейные входы на передней и задней панелях.

3.5 мм гнездо для наушников на передней панели

RCA выходы на задней панели

Динамики: 2 x 3.5", полноподдиапазонные

Выходная мощность: 2 x 10 Вт

Антенна: съёмная телескопическая антенна с разъёмом F-типа

Габариты (В x Ш x Г): 120 x 340 x 185 мм

Вес: 3.5 кг

Блок питания R2i

Вход: 100 – 240 В, 50 – 60Гц, 0.5А

Выход: 12 В, 2.0 А

Гарантия

Ruark Distribution Ltd гарантирует, что устройство будет надёжно работать в течение двух лет с даты продажи при условии выполнения всех правил по эксплуатации и уходу. Случайное повреждение устройства, чрезмерный износ, неправильные или несанкционированные изменения делают гарантию недействительной.

Если у вас есть проблемы с устройством, пожалуйста, прежде всего свяжитесь с продавцом. Если это невозможно, свяжитесь с нами напрямую. Желательно, чтобы устройство было возвращено в оригинальной упаковке. Если невозможно доставить дефектное устройство вручную, то отправьте посылкой, при этом транспортные расходы должны быть оплачены вами.

Гарантии для продаж за пределами Великобритании

Гарантийные обязательства по устройствам, приобретённым вне Великобритании, исполняет официальный дистрибьютор. Для более подробной информации свяжитесь с дистрибьютором.

Эти правила гарантии никоим образом не ущемляют права покупателей, установленные законом.

