



## Subwoofers





## KFC-WPS1300D

Oversized 300mm Dubbele Spreekspoel Subwoofer

**DUAL VOICE COIL** 3ΩHM + 3ΩHM **Dual Magnet Drive**  
**Die-cast Basket** **Over Size Cone**

**PEAK POWER** 2000w

- Oversized 300mm PBO Diaphragm Cone Woofer
- Dubbele spreekspoel (3Ω + 3Ω)
- Gegoten Aluminium Frame
- Dubbel-Stacked Magneet Systeem
- 1" Wide "Santoprene" Surround
- "CONEX" Dual Spider
- Overload Protectie Systeem
- Vergulde Aansluit Terminals

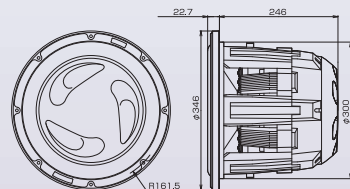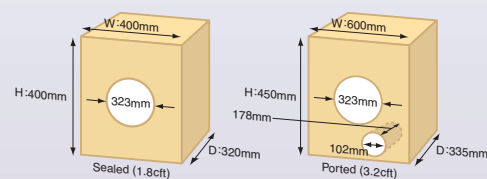

## KFC-WPS1300D


## KFC-WPS1202D

Oversized 300mm Dubbele Spreekspoel Subwoofer

**DUAL VOICE COIL** 2ΩHM + 2ΩHM **Dual Magnet Drive**  
**Die-cast Basket** **Over Size Cone** **3 way Terminal**

**PEAK POWER** 1200w

- Oversized 300mm woofer met carbon-PP hybride conus
- Gegoten aluminium frame uit één stuk
- Dubbele magneet
- Rolet ingang voor eenvoudige aansluiting (serieel/parallel/bi-amp)
- Warmteoverdracht motor schakeling
- AFC demper
- Butyl rubber ring voor hoge conusuitslag
- Geleverd met kortsluit-draad voor flexibele aansluiting

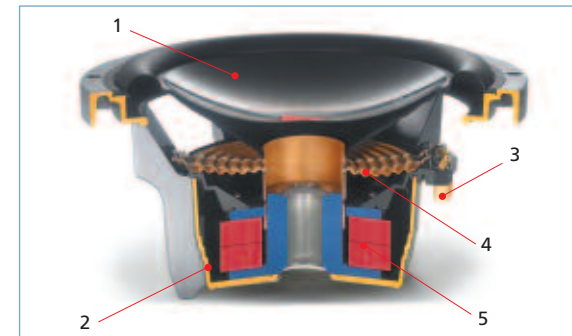

**1. Oversized conus met ophanging geschikt voor grote conusuitslag**  
 Dankzij een vergroot conusoppervlak en een brede butyl-rubber rand die een langere slag mogelijk maakt, bieden Super PS woofers een diepere, indrukwekkende en realistische bas.

**2. Warmte-overdrachtsstructuur**  
 Voor een betere warmte-afvoer en een hierdoor stabilere prestatie is in het magneetcircuit een aluminium frame geïntegreerd. Dit biedt een verbeterde warmtegeleiding.

**3. Hoge kwaliteit, slimme uitgangen**  
 Dubbele spreekspoel uitgangen zijn bewust aan één kant geplaatst, waarmee gemakkelijker en slimmer seriële/parallele/bi-amp aansluitingen mogelijk zijn.



**4. A.F.C. spider (Nomex)**  
 Een zorgvuldig uitgebalanceerd draadweefsel optimaliseert de gewichtsbalans waardoor een meer accurate respons mogelijk wordt.

**5. Dubbele magneet**  
 De aansturing wordt versterkt door twee gestapelde magneten. Dit zorgt voor een krachtiger weergave van basfrequenties.

## KFC-WPS1002D



Oversized 250mm Dubbele Spreekspoel Subwoofer



**DUAL VOICE COIL** 2ΩHM + 2ΩHM **Dual Magnet Drive**  
**Die-cast Basket** **Over Size Cone** **3 way Terminal**

**PEAK POWER** 1000w

- Oversized 250mm woofer met carbon-PP hybride conus
- Gegoten aluminium frame uit één stuk
- Dubbele magneet
- Rolet ingang voor eenvoudige aansluiting (serieel/parallel/bi-amp)
- Warmteoverdracht motor schakeling
- AFC demper
- Butyl rubber ring voor hoge conusuitslag
- Geleverd met kortsluit-draad voor flexibele aansluiting

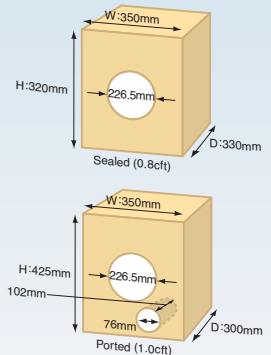

## KFC-WPS1002D

Model	Type	Piek Ingangsvermogen	Gevoeligheid	Frequentiebereik	Magneetgewicht	Inbouwdiepte
KFC-WPS1300D	Subwoofer	2000W	82dB/W/m	17Hz-1kHz	4,960g	246mm

Model	Type	Piek Ingangsvermogen	Gevoeligheid	Frequentiebereik	Magneetgewicht	Inbouwdiepte
KFC-WPS1202D	Subwoofer	1200W	93dB/W/m	20Hz-400Hz	2,420g	151mm
KFC-WPS1002D	Subwoofer	1000W	91dB/W/m	27Hz-400Hz	1,700g	133mm




### KFC-W3514DVC

300mm Dubbele Spreekspoel Subwoofer

**DUAL VOICE COIL** 4OHM + 4OHM **3 way Terminal** **PEAK POWER 1500w**

- 300mm woofer met titanium-gecoate conus
- Deep Cone ontwerp
- Eenvoudige Rolet aansluiting (Serie/Parallel/Bi-Amp)
- Rubberen magneetbedekking
- Geleverd met korte kabel voor flexibele aansluiting
- Tweeweg pakking installatie
- Geschikt voor gesloten / gepoorte installatie

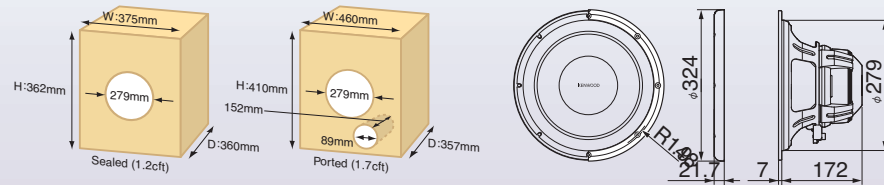


### KFC-W3010

300mm Component Subwoofer

**Dual Magnet Drive** **PEAK POWER 1000w**

- 300mm woofer met Pearl Mica P.P. Conus
- Stijve "TYPHOON"-design conus
- Dubbele magneet aansturing
- High Roll Surround
- Aluminium modelplaatje voor installatie aan achterzijde
- Geschikt voor gesloten / gepoorte installatie

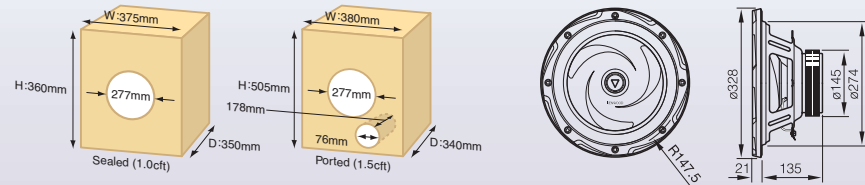


### KFC-W2510

250mm Component Subwoofer

**Dual Magnet Drive** **PEAK POWER 800w**

- 250mm woofer met Pearl Mica P.P. Conus
- Stijve "TYPHOON"-design conus
- Dubbele magneet aansturing
- High Roll Surround
- Aluminium modelplaatje voor installatie aan achterzijde
- Geschikt voor gesloten / gepoorte installatie

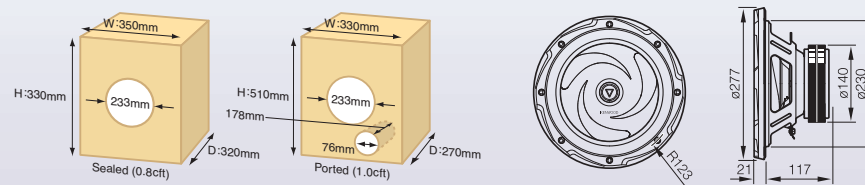


### KFC-W300S

300mm Component Subwoofer

**PEAK POWER 600w**

- 300mm spuitgiet P.P. conus woofer
- Gesloten / Gepoort / Free Air Installatie Mogelijkheden

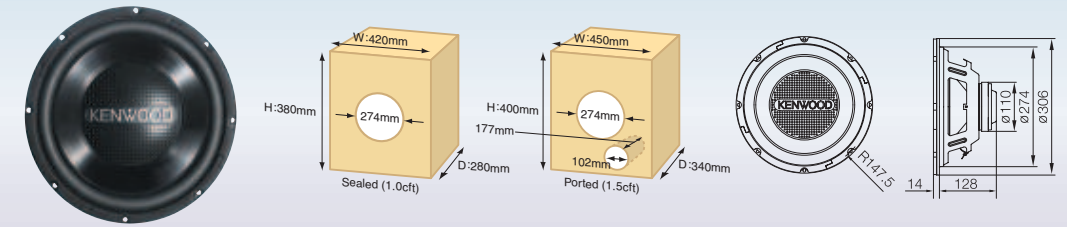

### Powered Subwoofers

### KFC-WDA69RC

6"x9" Actief Subwoofer Systeem

**D CLASS** **MAX POWER 200w**



- Nieuw concept bassysteem voor compact voertuig
- Installatie op hoedenplank (bespaart ruimte in achterbak)
- Kabel Lengte: 6m
- 6"x9" Whisker Pearl Mica Woofer Conus
- D-class Versteker Circuit (Mono)
- 1.5 Ohm Belastbaar
- Ingang op speakerniveau voor eenvoudige opwaardering

Ruimtebesparen de inbouw



### KSC-SW1

Actief Subwoofer Systeem


**DUAL VOICE COIL** **MAX POWER 150w**

- 160mm Woofer met Zilverkleurige Conus
- Passief Radiator Systeem
- Dubbele Spreekspoel
- Aluminium-gegoten Chassis
- 1 RCA Ingang & Luidsprekerniveau-ingang voor een eenvoudige upgrade.
- Incl. bedrade afstandsbediening (Ingangsgevoeligheid/LPF Frequentie/Fase schakelaar)



### Tweeters


### KFC-HQT15ie

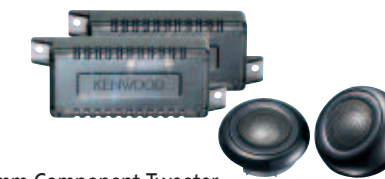


19mm Component Tweeter

**image enhancer** **Dome Tw** **PEAK POWER 200w**

- 19mm Titanium Dome Tweeter
- Image Enhancer Technologie (Patent van KENWOOD sinds 1987)
- 3-weg Montage: Vaste hoek/ Oppervlakte/ Variabel
- Filter netwerk in transparante behuizing




### KFC-T207

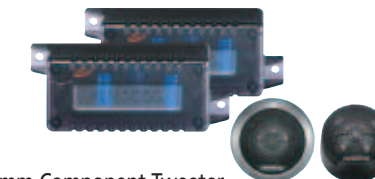

20mm Component Tweeter

**Dome Tw** **PEAK POWER 280w**

- 20mm U.F.L.C. Soft-dome tweeter
- 2-weg montage: inbouw/opbouw
- Crossover netwerk in doorzichtige compacte behuizing

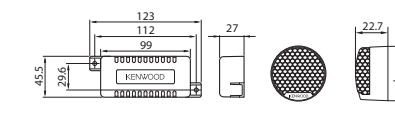


### KFC-ST30



Component Tweeter van 20 mm

**PEAK POWER 120w**

- Gebalanceerde koepel-hogetonenluidspreker van 20mm in PI-film
- Geleverd met In-line scheidingsfilternetwerk



Model	Type	Piek Ingangsvermogen	Gevoeligheid	Frequentiebereik	Magneetgewicht	Inbouwdiepte
KFC-W3514DVC	Subwoofer	1500W	93dB/W/m	25Hz-800Hz	1,200g	172mm
KFC-W3010	Subwoofer	1000W	93dB/W/m	25Hz-800Hz	1,800g	135mm
KFC-W2510	Subwoofer	800W	91dB/W/m	28Hz-800Hz	1,400g	117mm

Model	Type	Piek Ingangsvermogen	Gevoeligheid	Frequentiebereik	Magneetgewicht	Inbouwdiepte
KFC-W300S	Subwoofer	600W	91dB/W/m	30Hz-600Hz	500g	128mm
KFC-WDA69RC	Subwoofer	200W (MAX)	-	30-6kHz	442g	76.4mm
KSC-SW1	Subwoofer	150W (MAX)	-	35Hz-120Hz	-	-
KFC-HQT15ie	Tweeter	200W	91dB/W/m	3.5kHz-90kHz	7.4g	-
KFC-T207	Tweeter	280W	90dB/W/m	3.5kHz-35kHz	6.4g	-
KFC-ST30	Tweeter	120W	90dB/W/m	5kHz-25kHz	0.9g	-






## Package Systemen



## KFC-PS18P

Vlaggenschip 2-weg gescheiden component speakersysteem



Die-cast Basket Over Size Cone Dome Tw PEAK POWER 240w

- 2-weg Gescheiden Component Speaker Systeem
- Oversized 170mm woofer met koolstofvezel conus
- Spin met hoge lineariteit
- Uit één stuk van gegoten aluminium frame
- Hoogwaardige strontium magneet

- Warmte-overdragende motorstructuur
- 25mm tweeter met harde titanium dome
- 2-weg tweeter montage: inbouw/opbouw
- Hoogwaardig crossover netwerk
- Zobel netwerk voor woofer

- Exclusief tweeter beschermingscircuit
- -18dB/oct crossover (HPF/LPF)
- Schakeling grensfrequentie woofer
- Driepunts tweeter demper
- Geschikt voor Bi-Amp/Bi-Wire

## KFC-PS18P

## KFC-PS1700P




2-Weg gescheiden component speakersysteem

Die-cast Basket Swivel Tw Dome Tw PEAK POWER 220w

- 170mm carbon-PP hybride conus woofer
- Gegoten aluminium frame
- 25mm Tetoron softdome tweeter
- Draaitype (indien gemonteerd met verzonken ophanging)
- Tweeweg tweeter montage: inbouw/opbouw

- Hoogwaardig, compact crossover netwerk
- Zobel netwerk schakeling voor woofer
- Tweeter beschermings schakeling
- -12dB/oct crossover (HPF/LPF)
- Driepunts tweeter demper



## KFC-PS1300P




2-Weg gescheiden component speakersysteem

Die-cast Basket Swivel Tw Dome Tw PEAK POWER 180w

- 130mm carbon-PP hybride conus woofer
- Gegoten aluminium frame
- 25mm Tetoron softdome tweeter
- Draaitype (indien gemonteerd met verzonken ophanging)
- Tweeweg tweeter montage: inbouw/opbouw

- Hoogwaardig, compact crossover netwerk
- Zobel netwerk schakeling voor woofer
- Tweeter beschermings schakeling
- -12dB/oct crossover (HPF/LPF)
- Driepunts tweeter demper



## KFC-P707




2-weg gescheiden component speakersysteem

Over Size Cone Dome Tw PEAK POWER 280w

- 2-weg Gescheiden Component Speaker Pakket
- Oversized 160mm woofer met titanium-gecoate conus
- 20mm U.F.L.C. Soft-dome tweeter

- 2-weg montage: opbouw/inbouw
- Crossover netwerk in doorzichtige compacte behuizing
- Driepunts tweeter demper (0dB, -2dB, -4dB)



## KFC-P507




2-weg gescheiden component speakersysteem

Over Size Cone Dome Tw PEAK POWER 240w

- 2-weg Gescheiden Component Speaker Pakket
- Oversized 130mm woofer met titanium-gecoate conus
- 20mm U.F.L.C. Soft-dome tweeter

- 2-weg montage: opbouw/inbouw
- Crossover netwerk in doorzichtige compacte behuizing
- Driepunts tweeter demper (0dB, -2dB, -4dB)



Model	Type	Piek Ingangsvermogen	Gevoeligheid	Frequentiebereik	Magneetgewicht	Inbouwdiepte
KFC-PS18P	2-weg Componentset	240W	92dB/W/m	30Hz-25kHz	(W) 450g (T) 12.2g	78mm
KFC-PS1700P	2-weg Componentset	220W	92dB/W/m	35Hz-30kHz	(W) 330g (T) 11g	62mm
KFC-PS1300P	2-weg Componentset	180W	91dB/W/m	40Hz-30kHz	(W) 230g (T) 11g	53mm
KFC-P707	2-weg Componentset	280W	92dB/W/m	30Hz-35kHz	(W) 330g (T) 6.4g	56mm
KFC-P507	2-weg Componentset	240W	91dB/W/m	35Hz-35kHz	(W) 250g (T) 6.4g	60mm