



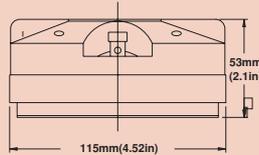

BM-D440
HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0090
Stück/€ 70.12

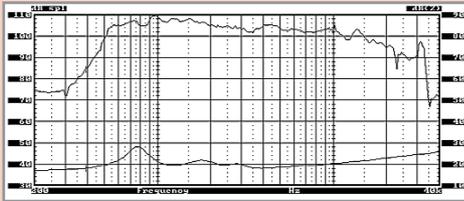

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	106
Frequenzbereich	1500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ϕ (in.)	1.75
Trennfrequenz (ab Hz)	2200.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	Ja
Montage Type	Bolt-on



T/S Parameter

Fs (Hz)	750.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.5



BM-D440S
HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0092
Stück/€ 73.82

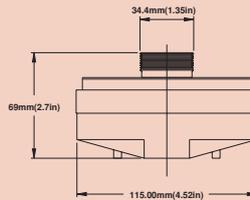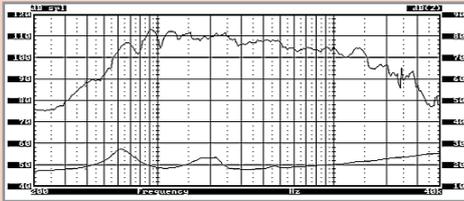

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	106
Frequenzbereich	1500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ϕ (in.)	1.75
Trennfrequenz (ab Hz)	2200.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	Ja
Montage Type	Screw-on



T/S Parameter

Fs (Hz)	750.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.5



BM-D450
HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0094
Stück/€ 81.20

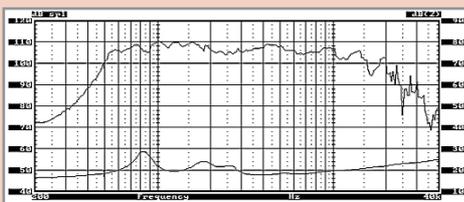

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	80
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	108
Frequenzbereich	1500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ϕ (in.)	1.75
Trennfrequenz (ab Hz)	2200.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	Ja
Montage Type	Bolt-on

T/S Parameter

Fs (Hz)	840.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.5