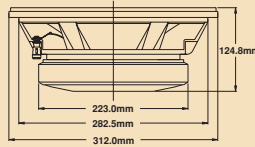
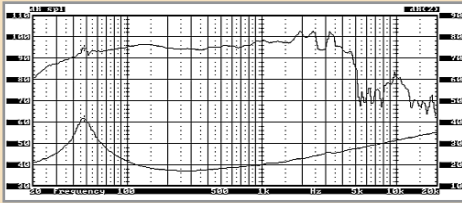




C 12-500 MB
MID BASS WOOFER

Art.-Nr. 141 0105
Stück/€ 184.54


Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	312
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	500
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1000
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	96
Frequenzbereich	50-2000
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.17
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

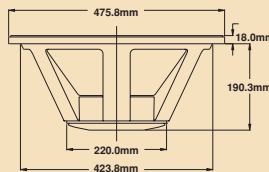
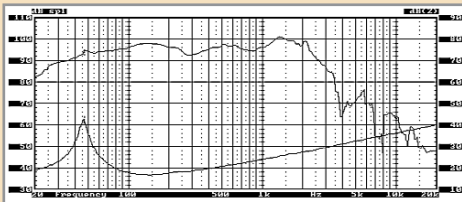
T/S Parameter

Fs (Hz)	47.0
Re (ohm)	6.0
Sd (m ²)	0.055
Qms	4.92
Qes	0.25
Qts	0.24
Vas (liter)	72.97
Mms	67.49
BL (T/m)	21.69
Xmax (mm)	4.75
Xmax-Peak	25.0
Le (mH)	0.74
Hvc (mm)	17.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	2.83



C 18-650 EL
WOOFER

Art.-Nr. 141 0123
Stück/€ 239.90


Beschreibung

Abmessung (in.)	18.0
Durchmesser (mm)	457.8
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	650
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1300
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	25-500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.54
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

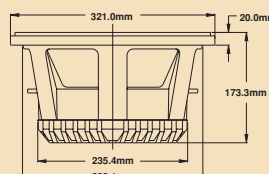
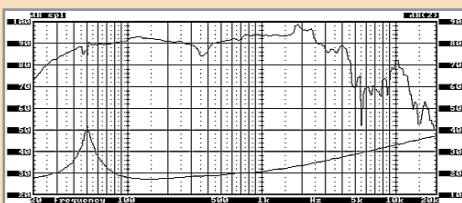
Fs (Hz)	45.0
Re (ohm)	5.3
Sd (m ²)	0.125
Qms	9.57
Qes	0.39
Qts	0.37
Vas (liter)	158.25
Mms	160.76
BL (T/m)	25.24
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	34.0
Le (mH)	1.64
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	15.0
ho (%)	4.0

5D Serie



5D 12
HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0521
Stück/€ 295.26


Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	321
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	500
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1000
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	94
Frequenzbereich	45-2500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	2.26
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	48.0
Re (ohm)	4.9
Sd (m ²)	0.053
Qms	6.45
Qes	0.31
Qts	0.3
Vas (liter)	41.4
Mms	103.9
BL (T/m)	19.82
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.64
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	16.0
ho (%)	1.43