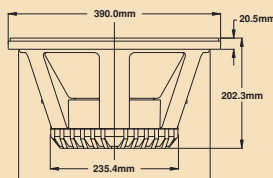
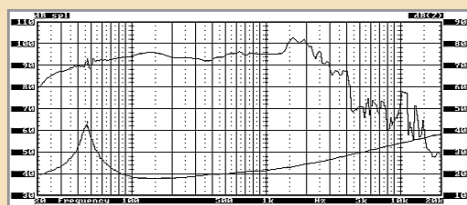
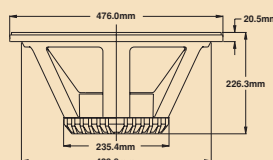
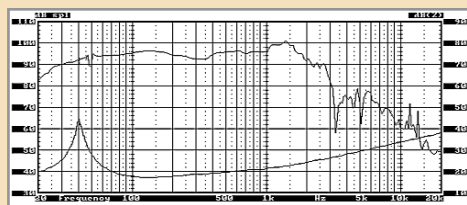


**SD 15**
HIGH POWER BASSArt.-Nr. 141 0523
Stück/€ 339.55**Beschreibung**

Abmessung (in.)	15.0
Durchmesser (mm)	390
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	600
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	97
Frequenzbereich	40-2200
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.07
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.5
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	41.0
Re (ohm)	5.1
Sd (m ²)	0.085
Qms	7.33
Qes	0.27
Qts	0.26
Vas (liter)	121.7
Mms	128.0
BL (T/m)	24.7
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.95
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	16.0
ho (%)	2.96

**SD 18**
HIGH POWER BASSArt.-Nr. 141 0525
Stück/€ 442.89**Beschreibung**

Abmessung (in.)	18.0
Durchmesser (mm)	476
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	800
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1600
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	30-1500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.07
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.5
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	33.2
Re (ohm)	5.1
Sd (m ²)	0.125
Qms	7.11
Qes	0.27
Qts	0.26
Vas (liter)	264.3
Mms	192.1
BL (T/m)	35.8
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.95
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	16.0
ho (%)	3.42

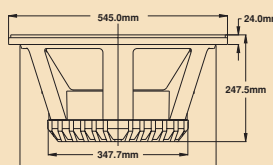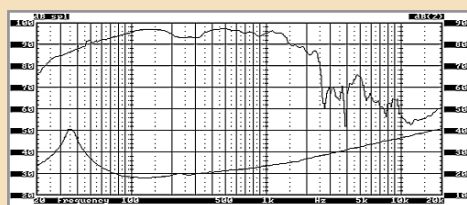**SD 21**
HIGH POWER BASSArt.-Nr. 141 0527
Stück/€ 1107.23**Beschreibung**

Abmessung (in.)	21.0
Durchmesser (mm)	545
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	1000
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	2000
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	99
Frequenzbereich	30-1500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	8.76
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	6.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	34.8
Re (ohm)	5.3
Sd (m ²)	0.166
Qms	5.07
Qes	0.24
Qts	0.23
Vas (liter)	305.4
Mms	267.9
BL (T/m)	35.8
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	35.0
Le (mH)	2.06
Hvc (mm)	30.0
Hag (mm)	20.0
ho (%)	5.14