



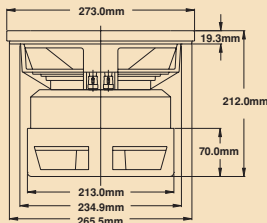

TM 10

SUBWOOFER

Art.-Nr. 141 0572
Stück/€ 420.75

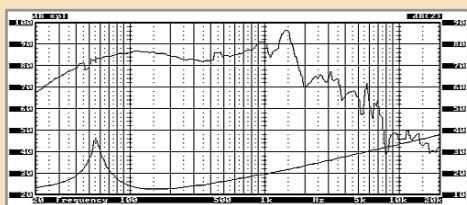

Beschreibung

Abmessung (in.)	10.0
Durchmesser (mm)	273
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	400
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	800
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	89
Frequenzbereich	34-500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	55.0
Re (ohm)	3.6
Sd (m ²)	0.034
Qms	9.26
Qes	0.61
Qts	0.57
Vas (liter)	9.94
Mms	140.92
BL (T/m)	16.91
Xmax (mm)	10.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.0
Hvc (mm)	30.0
Hag (mm)	10.0
ho (%)	0.26



TM 12

SUBWOOFER

Art.-Nr. 141 0573
Stück/€ 479.80

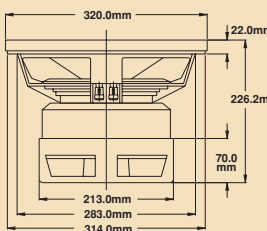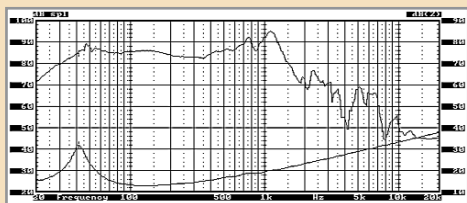

Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	320
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	400
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	800
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	91
Frequenzbereich	25-300
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	49.0
Re (ohm)	3.5
Sd (m ²)	0.047
Qms	8.75
Qes	0.55
Qts	0.52
Vas (liter)	17.51
Mms	192.19
BL (T/m)	19.3
Xmax (mm)	10.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.0
Hvc (mm)	36.0
Hag (mm)	9.5
ho (%)	0.35