




UcD 180

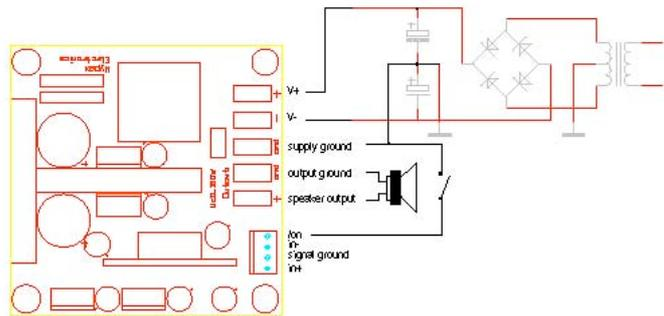

Das UcD 180 ist ein Vollbereichs-Digital-Endstufenmodul in sehr leichter Bauweise. Das Modul verfügt über einen Remote Eingang zur automatischen Aktivierung. Seine Einsatzbereiche erstrecken sich über z.B.: aktive Monitore, High End Mehrweg-Aktivlautsprecher, kleinere PA-Systeme, aktive Subwoofer und sonstige DIY Projekte. Einen großen Bruder stellt das UcD 400 mit 400 Watt Ausgangsleistung !

Technische Daten

Ausgangsleistung: 180 W @ 4 Ohm / 105 W @ 8 Ohm (mit +/-50V)
Klirrfaktor: 0.01%<THD+N<0.02% 50W/8Ω 10Hz<f<20kHz
Bandbreite: 10Hz<f<20kHz ±0.5dB
Eingangs impedanz: 100kΩ
Ausgangs impedanz: 0.01Ω

Stand-by mode (stand-by power <3W)
Differential input, AC-coupled
Kurzschluß Schutz
Efficiency >90%.

Abmessungen: 65mm x 65mm x 31mm.
Gewicht: 95g.
Erforderliche Betriebsspannung: +20V/-20V bis +50V/-50V

Bestellnummer: 138 7004



IT. Electronic GmbH
Europaring 28, 50170 Kerpen
Tel.: 02273 9048 0
Fax.: 02273 9084 35
e-mail: info@intertechnik.de