



Руководство по эксплуатации

Вступление

Добро пожаловать в семью Audioengine и наши поздравления по случаю приобретения вами Audioengine B1 музыкального приемника Bluetooth® премиум-класса! Команда Audioengine предлагает Вам высокое качество прослушивания, которое только возможно. Audioengine B1 разработан с тем же вниманием к деталям и простотой эксплуатации, как и все Audioengine изделия. Наша цель, чтобы предложить вам слушать вашу музыку как можно более просто, без всех «наворотов», чего требуют другие продукты. Как и в других наших прошлых усилиях, мы благодарим всех наших клиентов и дистрибуторов за помощь нам в создании еще одного отличного продукта Audioengine!

Что в коробке

- (1) Audioengine B1 приемник
- (1) RCA аудиокабель (1 метр)
- (1) Адаптер питания со съемным кабелем
- (1) Мешок из микрофибры
- (1) Руководство по эксплуатации



Особенности

Простая настройка, соединяет за секунды
 Plug-N-Play, программное обеспечение не требуется
 Превосходное качество звука и расширенный диапазон
 Аудиопотоки с любого медиа-плеера (iTunes, Amarra, YouTube и т.д.)

Обзор

Audioengine B1 позволяет передавать высококачественное аудио с ваших смартфонов, компьютера или планшета поддерживающих Bluetooth®, на любую музыкальную систему или активную акустику. Получите максимальное удовольствие от потрясающего аудиоприемника с Bluetooth - Audioengine B1 который имеет APTX кодек, 24-битный ЦАП повышенной дискретизации и антенну расширенного диапазона.

- ① Индикатор питания и Bluetooth
- ② Антенна
- ③ Разъем питания
- ④ Оптический выход
- ⑤ Аналоговый выход

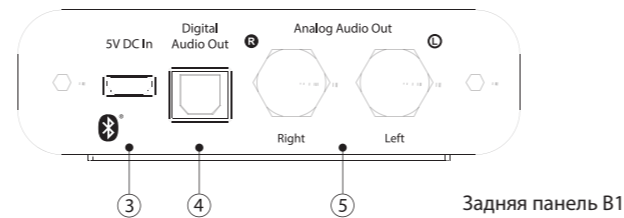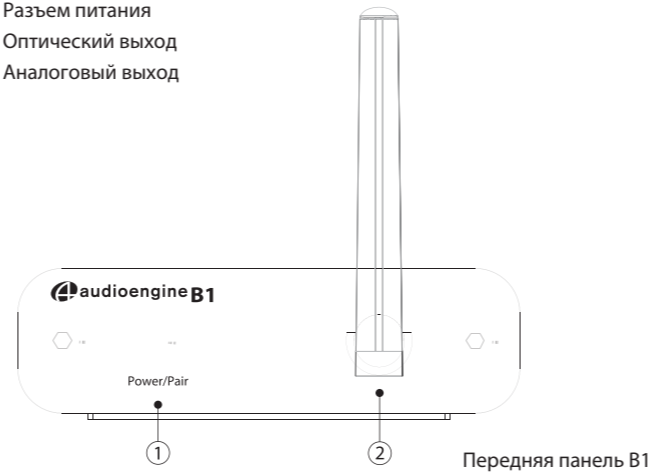

Быстрая настройка

Настройка и сопряжение действительно очень просты. Следуйте инструкции которая поможет вам подключить музыкальную систему к вашим планшету, компьютеру или смартфону.

- 1 Шаг 1:** Подключите аудиокабель от B1 к аудиовходу вашей музыкальной системы.
- 2 Шаг 2:** Подключите адаптер питания к кабелю питания, подключите кабель питания к B1 и к сетевой розетке. B1 автоматически перейдет в режим поиска устройства для сопряжения. Индикатор питания на передней панели будет мигать.
- 3 Шаг 3:** На вашем девайсе включите Bluetooth и зайдите в поиск новых устройств.
- 4 Шаг 4:** Выберете "Audioengine B1" для сопряжения. Индикатор питания на передней панели загорится постоянно.
- 5 Шаг 5:** Воспроизводите вашу музыку.

Повторите шаги с 3 по 5 для сопряжения других девайсов. B1 может работать только с одним устройством в одно и тоже время, но он может запомнить до 6 различных устройств.

Чтобы рассоединить сопряженные устройства, нажмите и удерживайте индикатор питания пока он не начнет мигать.

Возможные неисправности и их устранение

B1 подключен но индикатор питания не горит.
 Проверьте адаптер питания, кабель питания и работоспособность сетевой розетки.

Мой девайс не сопрягается с B1.
 Проверьте включен ли Bluetooth на девайсе и находится ли B1 в режиме сопряжения (индикатор питания мигает)

Индикатор питания горит не мигая, мой девайс подключен, но нет звука.
 Убедитесь, что не подключен какой-либо другой девайс. Отключите Bluetooth на других устройствах или нажмите и удерживайте индикатор питания на B1, пока не начнет мигать. Повторите сопряжение. Попробуйте отсоединить и подсоединить кабель питания.

Индикатор питания горит не мигая, мой девайс подключен, но нет звука.
 Проверьте правильность подключения B1 к музыкальной системе. Убедитесь в првильности выбранного режима вашей музыкальной системы. (цифровой или аналоговый вход). Проверьте уровень громкости ОС или плеера. Проведите повторное сопряжение устройств. Попробуйте отсоединить и подсоединить кабель питания.

Уровень громкости очень тихий.
 Проверьте уровень громкости ОС или плеера.
 Проверьте уровень громкости Активной акустики или стерео системы.

Возможные неисправности и их устранение

Качество звука плохое или прерывается.

Переместите ваш девайс или B1 подальше от беспроводного телефона, роутера, СВЧ-печи или других устройств с Bluetooth. Попробуйте переместить девайс ближе к B1. Попробуйте другое расположение. Отключите на вашем девайсе Wi-Fi. Повторите сопряжение. Попробуйте отсоединить и подсоединить кабель питания. Проверьте ОС вашего девайса и обновите ее до последней версии.

Только один канал играет музыку.

Проверьте правильность подсоединения к музыкальной системе и исправность кабелей. Проверьте баланс звука вашей ОС или плеера.

За дополнительной информацией о продукте и его настройках обращайтесь: **www.audioengineusa.ru**

Если у вас есть вопросы или требуется сервисная поддержка обращайтесь через сайт: **www.audioengineusa.ru**, либо к дилеру по месту приобретения продукта.

Период прогрева

B1 будет великолепно играть сразу из коробки и еще лучше через некоторое время. В любом случае требуется от 40 до 50 часов работы устройства прежде чем поводить критические тесты

Технологии и материалы

Работает с любыми Bluetooth совместимыми устройствами Подключается к любой музыкальной системе с аудиовходами Bluetooth 4.0 с кодеком aptX и расширенным диапазоном приема Встроенный ЦАП АКМ АК4396 повышающий до 24 бит воспроизведение Высококачественный алюминиевый корпус и аудиофильские разъемы Аналоговый и оптический выходы

Технические характеристики

Входы	Bluetooth
Выходы	RCA стерео оптический (SPDIF)
Параметры питания	5В, 200mA
Рабочий диапазон	до 30 метров
Линейный выход	2.0 В RMS
Выходное сопротивление	57 Ом
Ц/А преобразователь	АКМ АК4396
Соотношение сигнал/шум	Более 100 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	Менее 0,02%
Частотный диапазон	10 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
Перекрестные помехи	Не хуже -86dB
Размеры изделия (Ш x Г x В) мм	90 x 100 x 26
Вес в упаковке	0,5 кг

Требования к окружающей среде

Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С
Температура хранения: от -20 °С до 46 °С
Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Гарантийное обслуживание

Все продукты Audioengine имеют 3-летнюю Гарантию на детали и эксплуатацию с даты покупки. Ваша гарантия - это автоматический режим, поэтому здесь не нужно регистрироваться. Данная Ограниченная Гарантия применяется только к продукции Audioengine, приобретенной на территории США. Для Ограниченной Гарантии в другом месте, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или дистрибьютором Audioengine.

На что распространяется

Все дефектные детали или некачественное изготовление.

На что не распространяется

Audioengine Ограниченная Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления, пренебрежение, попадания излишней влаги, молнии, скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, несанкционированного использования продукта, модификации или ремонта, или отказ следовать инструкциям, изложенным в данном руководстве.

Что мы будем делать

Мыотремонтируем или заменим неисправные детали, по нашему выбору, в течение разумного периода времени и бесплатно в любое время в течение гарантийного срока. После обслуживания, мы отгрузим продукт на адрес в Соединенных Штатах за наш счет, способом доставки по-нашему выбору.

То, что мы просим от вас

Вы будете нести ответственность за доставку или транспортные расходы непосредственно до Audioengine или авторизованного дилера. Мы рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку, так как очень важно, чтобы вы упаковали продукт так, чтобы он не был поврежден во время транспортировки. Audioengine не может нести ответственность за ущерб, причиненный во время транспортировки из-за плохой упаковки, поэтому, пожалуйста, упакуйте вещи хорошо и застрахуйте свой груз.

Как получить Гарантию Audioengine

Если у вас возникли вопросы о гарантийном обслуживании или вы думаете, что вам, возможно, потребуется услуга, напишите в Audioengine через сайт по адресу: www.audioengineusa.ru или обратитесь к дилеру в вашем регионе. Мы сделаем все возможное, чтобы ответить на ваши вопросы и решить любые проблемы как можно быстрее.

Правовая Защита

Данная Ограниченная Гарантия является полностью подтвержденной при условии, что нынешний владелец предоставляет оригинал доказательства покупки и серийный номер на изделии нетронутыми. **МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ AUDIOENGINE, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОДУКТ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ AUDIOENGINE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.**

Возврат и обмен товара

Ваше удовлетворение гарантировано! Если у вас возникли проблемы или не удовлетворяет работа любого продукта Audioengine, отправьте нам письмо через сайт: www.audioengineusa.ru или обратитесь к дилеру в вашем регионе.

Об Audioengine

Audioengine разрабатывает и производит инновационные аудио продукты для качественного воспроизведения вашей музыки. Великолепный звук, простой, но эlegantный дизайн, высококачественные материалы, и по-настоящему полезные функции. Мы искренне надеемся, что вы получите столько же удовольствия от нашей продукции , как мы, когда их создавали!

Для получения информации о других наших продуктах перейдите по ссылке: **www.audioengineusa.ru**

Информация для пользователей по утилизации старого Оборудования [Европейский Союз]



Этот символ означает, что электрическое и электронное Оборудование не должно ликвидироваться как обычные бытовые отходы. Вместо этого, оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора для переработки в соответствии с национальным законодательством. Правильная утилизация данного изделия, поможет сохранению окружающей среды и здоровья человека. Чтобы получить более подробную информацию о пунктах приема и утилизации этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с вашими организациями по переработке бытовых отходов или магазином, где был приобретен продукт.

[Страны, не входящие в Европейский Союз]

Если вы желаете утилизировать данное изделие, пожалуйста, сделайте это в соответствии с применимым национальным законодательством или другими правилами в вашей стране, по переработке старого электрического и электронного оборудования. Данное устройство соответствует требованиям 15 части правил FCC: эксплуатация устройство зависит от следующих двух условий: это устройство не может создавать вредные помехи и данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

2014 Audioengine. Все права защищены. Audioengine и Audioengine B1 торговые марки Audioengine.